


FILTRU CENTRIFUGAL tip JZA

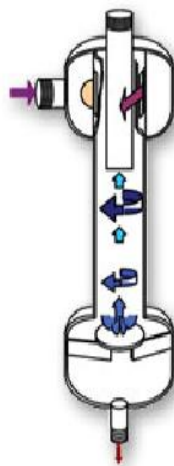

UTILIZARE:

Pentru separarea particulelor solide din apa potabila, de consum menajer sau industrial, separarea realizandu-se datorita diferentei de greutate specifica dintre impuritatile solide si cea a apei.

Filtrele JZA pot fi utilizate in conditii ideale pentru prefiltrarea apei inainte de intrarea in filtrele cu autopurjare, in scopul prelungirii intervalelor la care se face purjarea sau pentru filtrarea apei la spalarea de curatare a filtrelor.

Rezultate optime se obtin la utilizarea in domeniul 70-100% din debitul maxim in regim continuu de functionare.

AVANTAJE:

- nu contine piese cu miscare relativa
- nu exista timpi de intrerupere in filtrare
- dimensiuni reduse
- nu necesita intretinere si cicluri de spalare
- montaj deosebit de usor

Apa cu impuritati patrunde prin racordul tangential in separator, este condusa prin orificiile tangentiale in camera de separare si simultan curgerea acesteia este accelerata. Datorita greutatii mai mari fata de cea a apei, particulele sub actiunea fortei centrifuge sunt presate spre exterior. Sub actiunea greutatii si a curentului de apa particulele coboara pe peretele camerei de separare in camera de colectare.

Datorita cresterii instantanee a diametrului de curgere, din camere de colectare, miscarea in spirala a apei se reduce substantial ceea ce permite sedimentarea linistita a particulelor.

Intrarea apei in zona de presiune scazuta genereaza schimbarea directiei de curgere pe placa dispersoare, apa curata se ridica prin filtru catre partea superioara de unde este evacuata.

Model	JZA 20	JZA 25	JZA 32	JZA 40	JZA 50	JZA 65	JZA80
Debit * m3/h	2-5	4-8	6-12	9-17	14-24	21-35	33-65
Cadere presiune bar	0,3-0,9	0,3-0,9	0,3-0,9	0,3-0,9	0,3-0,9	0,3-0,9	0,3-0,9
Racord	3/4" AG	1" AG	1 1/4" AG	1 1/2" AG	2" AG	DN65	DN80
Racord purjare	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG
Nr. Comanda	8360446	8360447	8360448	8360449	8360450	8360451	8360452

* La comanda se pot realiza si dimensiuni mai mari

ACCESORII: Pentru comanda in timp a fazei de purjare, filtrul JZA poate fi dotat cu un ventil cu membrana programabil, actionat la 230V/50Hz, timpi de deschidere 0-30secunde, la 3/4"

Model JAE 20

Numar comanda 8360457